

Poet
Keiji Takeuchi
2018


Famiglia di lampade a sospensione e da appoggio


CONTROLLO: temperatura colore (bianco dinamico) e dimmerazione tramite doppio pulsante.
Ø20 cm - La luce è trasmessa in modo omogeneo e funzionale tramite un circuito a led posizionato nell'interno della lampada.
Ø80 cm - La luce è trasmessa in modo omogeneo e funzionale su tutto il diametro tramite una diffusione con guide di luce.

Materiali:
Ø20 cm - STRUTTURA: metallo verniciato a polvere color nero opaco.
Ø80 cm - STRUTTURA: metallo verniciato a polvere color grigio opaco.
ROSONE: metallo verniciato a polvere color nero opaco.
DIFFUSORE: policarbonato bianco opalino.

+info:
http://www.depadova.com/materials.pdf

Classificazione:
Classe II
Grado di protezione:
IP21
Tensione di alimentazione:
100÷240V/50÷60 Hz
Alimentazione:
Alimentatore integrato. Tensione di rete diretta.
Lampadine compatibili:
-
Sorgente luminosa:
Ø 20 cm - LED, 25 W + 25 W (POE#1SNE/TNE)
Ø 80 cm - LED, 75 W (POE#2SGR)
Indice di resa cromatica:
CRI 85
Temperatura colore:
Bianco dinamico (2700÷5700 °K).
Classe energetica:
A+
Dimmer:
Incluso.

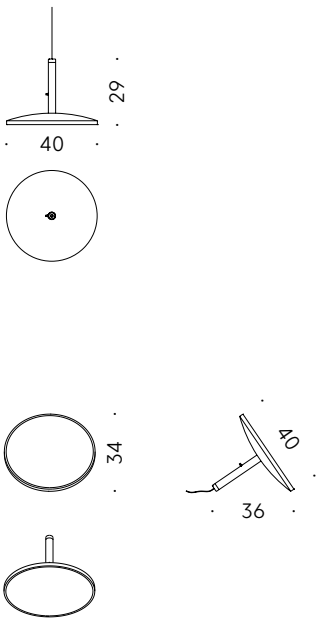

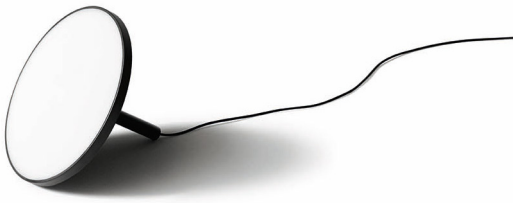

Poet
Keiji Takeuchi
2018


Group of pendant and floor lamps


CONTROL: colour temperature (tunable white) and dimmer controlled by 2 buttons.
Ø20 cm - A led circuit positioned inside the lamp ensures homogeneous and functional illumination.
Ø80 cm - A diffusion through light guides ensures homogeneous and functional illumination over the whole diameter.

Materials:
Ø20 cm - FRAME: matt black powder-coated metal.
Ø80 cm - FRAME: matt grey powder-coated metal.
CEILING ROSE: matt black powder-coated metal.
DIFFUSOR: opal white polycarbonate

+info:
http://www.depadova.com/materials.pdf

Classification:
Class II
Protection category:
IP21
Supply voltage:
100÷240V/50÷60 Hz
Power supply:
Integrated AC adapter. Direct supply voltage.
Compatible bulbs:
-
Light source:
Ø 20 cm - LED, 25 W + 25 W (POE#1SNE/TNE)
Ø 80 cm - LED, 75 W (POE#2SGR)
Colour rendering index:
CRI 85
Colour temperature:
Tunable white (2700÷5700 °K).
Energy class:
A+
Dimmer:
Included.

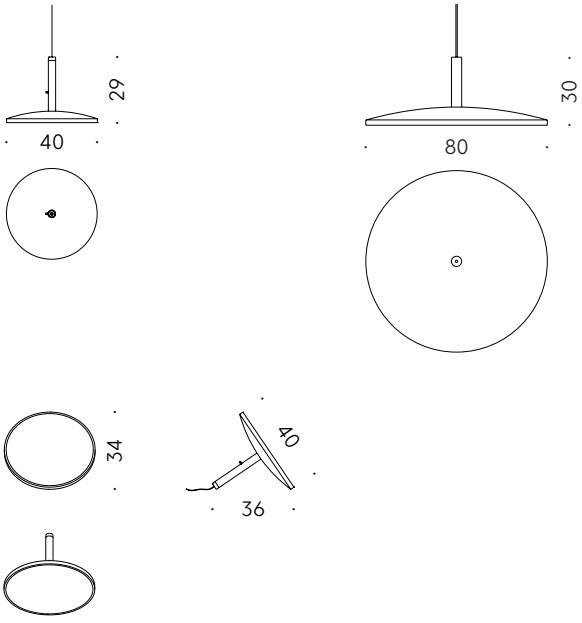

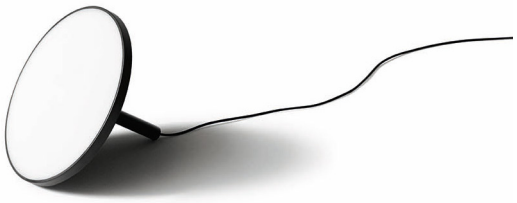

Poet
Keiji Takeuchi
2018


Famille de lampes à suspension et d'appui


CONTROLE: température couleur (blanc dynamique) et gradation à travers un double bouton.
Ø20 cm - La lumière est diffuse en mode homogène et fonctionnel à l'aide d'un circuit à led placé à l'intérieur de la lampe.
Ø80 cm - La lumière est diffuse en mode homogène et fonctionnel sur toute le diamètre par une diffusion guidée de la lumière.

Matériaux:
Ø20 cm - STRUCTURE: métal peint à poudre couleur noir mat.
Ø80 cm - STRUCTURE: métal peint à poudre couleur gris mat.
ROSACE: métal peint à poudre couleur noir mat.
DIFFUSEUR: polycarbonate blanc opalin.

+info:
http://www.depadova.com/materials.pdf

Classement:
Classe II
Degré de protection:
IP21
Tension d'alimentation:
100÷240V/50÷60 Hz
Alimentation:
Alimentation intégrée. Tension de réseau directe.
Ampoules compatibles:
-
Source lumineuse:
Ø 20 cm - LED, 25 W + 25 W (POE#1SNE/TNE)
Ø 80 cm - LED, 75 W (POE#2SGR)
Index de rendement chromatique:
CRI 85
Température couleur:
Blanc dynamique (2700÷5700 °K).
Classe d'énergie:
A+
Gradateur:
Inclus.

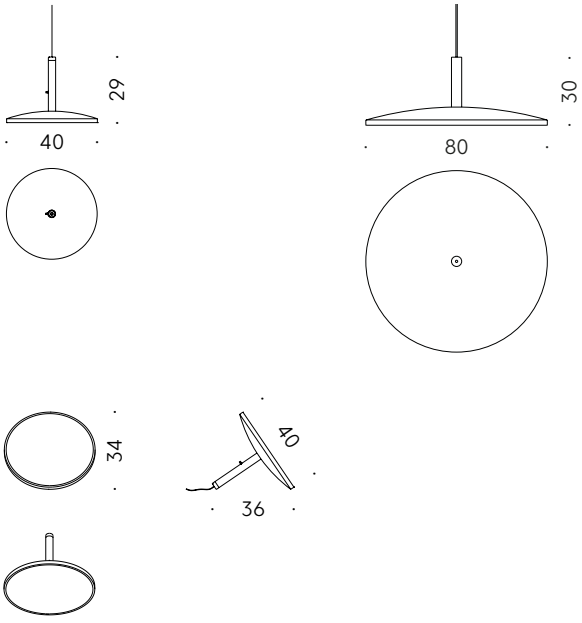

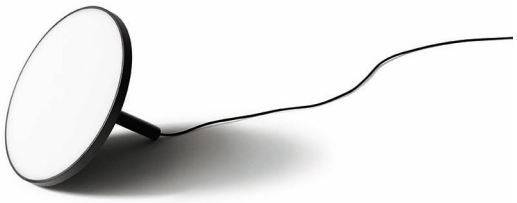

Poet
Keiji Takeuchi
2018


Serie aus Hänge- und Stehlampen


STEUERUNG: Farbtemperatur (abstimmbares weiß) einschalten und dimmern mittels Doppelschalter an der Leuchte.
Ø20 cm - Eine LED-Schaltung in der Lampe sorgt für eine homogene und funktionale Beleuchtung.
Ø80 cm - Eine Diffusion durch Lichtleiter sorgt für eine homogene und funktionale Beleuchtung über den gesamten Durchmesser.

Materialien:
Ø20 cm - GESTELL: Metall mit Pulverlackierung, matt schwarz.
Ø80 cm - GESTELL: Metallmit Pulverlackierung, matt grau.
DECKENROSETTE: Metall mit matt schwarzer Pulverlackierung.
LICHTSCHIRM: Polykarbonat opalen weiß.

+info:
http://www.depadova.com/materials.pdf

Klassifikation:
Klasse II
Schutzart:
IP21
Versorgungsspannung:
100÷240V/50÷60 Hz
Energieversorgung:
Netzteil integriert. Direkte Netzspannung.
Kompatible Glühbirne:
-
Lichtquelle:
Ø 20 cm - LED, 25 W + 25 W (POE#1SNE/TNE)
Ø 80 cm - LED, 75 W (POE#2SGR)
Farbwiedergabeindex:
CRI 85
Farbtemperatur:
Abstimmbares Weiß (2700÷5700 °K).
Energieeffizienzklasse:
A+
Dimmer:
Enthalten.

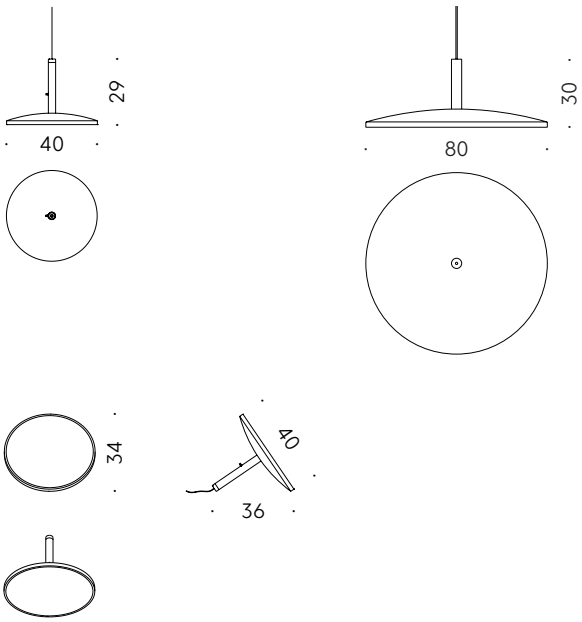

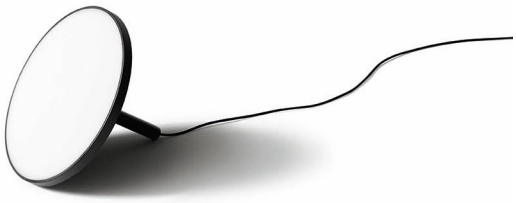

Poet
Keiji Takeuchi
2018

Familia de lámparas de suspensión y de apoyo

CONTROL: temperatura color (blanco dinámico) y dimerización a través de pulsador doble.
Ø20 cm - La luz se transmite de manera homogénea y funcional a través de un circuito de led posicionado dentro de la lámpara.
Ø80 cm - La luz se transmite de manera homogénea y funcional a través de todo el diámetro a través de una difusión de guía de luz.

Materiales:
Ø20 cm - ESTRUCTURA: metal pintado al polvo color negro mate.
Ø80 cm - ESTRUCTURA: metal pintado al polvo color gris mate.
ROSETÓN: metal pintado al polvo color negro mate.
DIFUSOR: policarbonato blanco opalino.

+info:
http://www.depadova.com/materials.pdf

Clasificación:
Clase II
Grado de protección:
IP21
Tensión de alimentación:
100÷240V/50÷60 Hz
Alimentación:
Alimentador integrado. Tensión de red directa.
Bombillas compatibles:
-
Fuente luminosa:
Ø 20 cm - LED, 25 W + 25 W (POE#1SNE/TNE)
Ø 80 cm - LED, 75 W (POE#2SGR)
Índice de rendimiento cromático:
CRI 85
Temperatura color:
Blanco dinámico (2700÷5700 °K).
Clase energética:
A+
Dimmer:
Incluido.

